


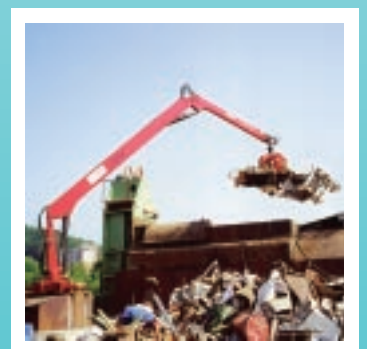


RECYCLING RECYCLING RECYCLING


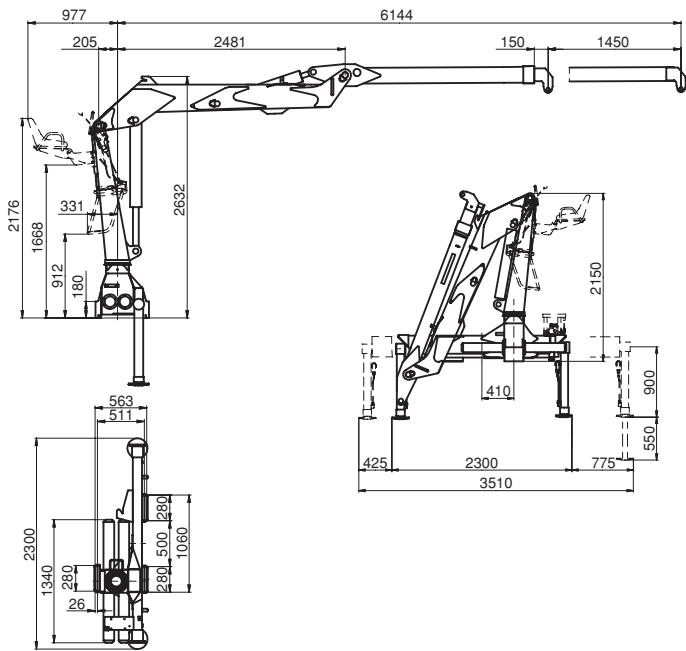


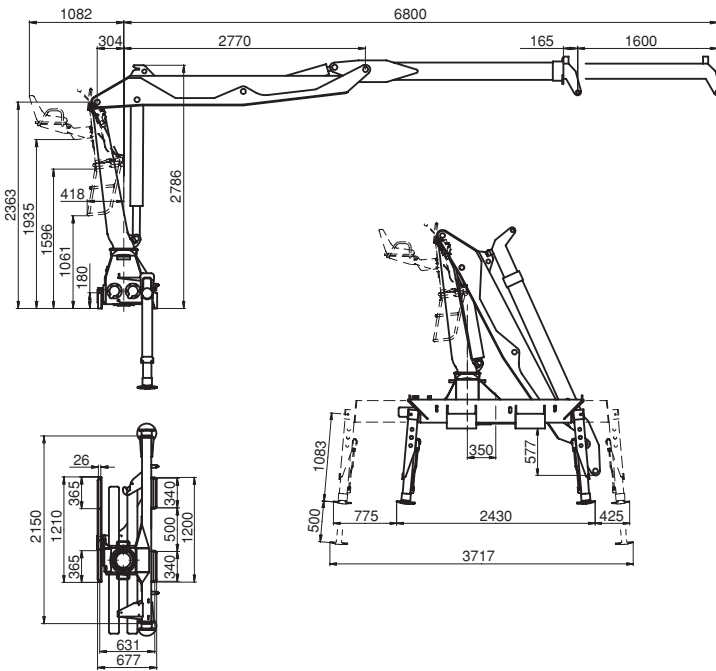


L 6.60 NP

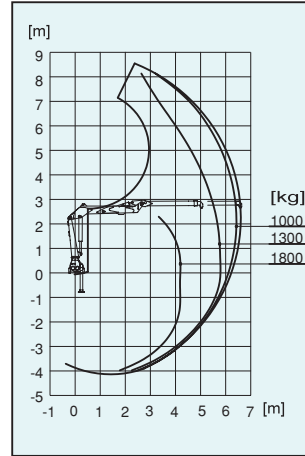


L 10.68 NP

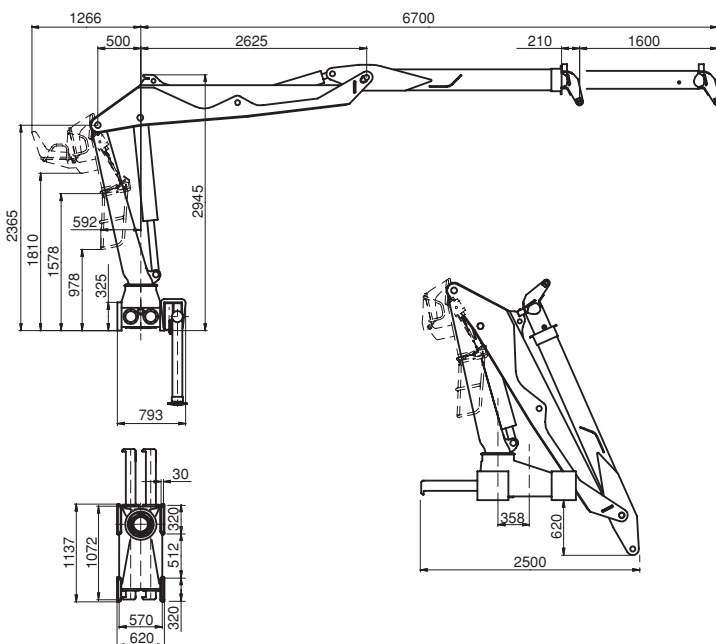
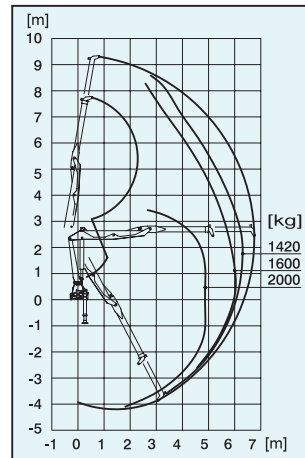


L 14.67 NP

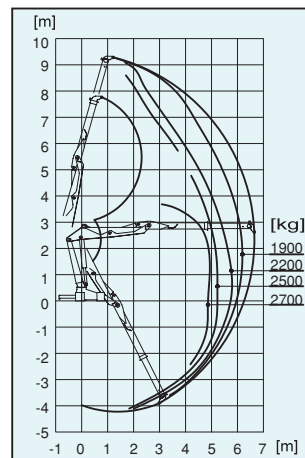


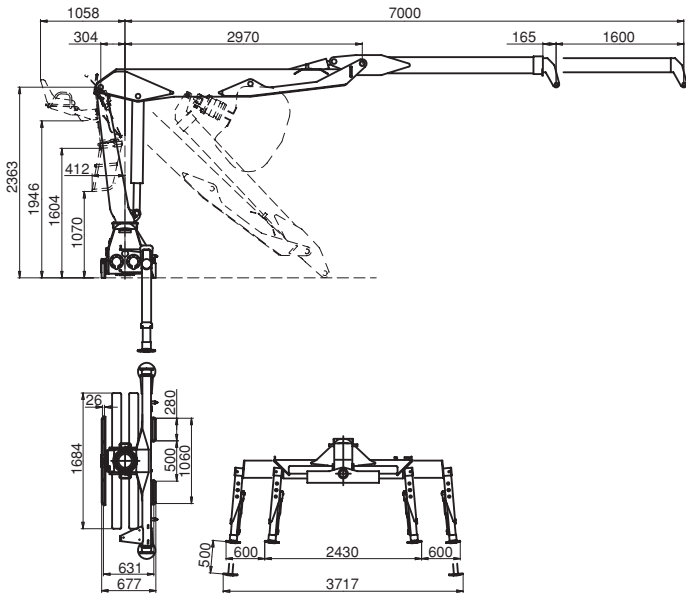

L 10.70 N

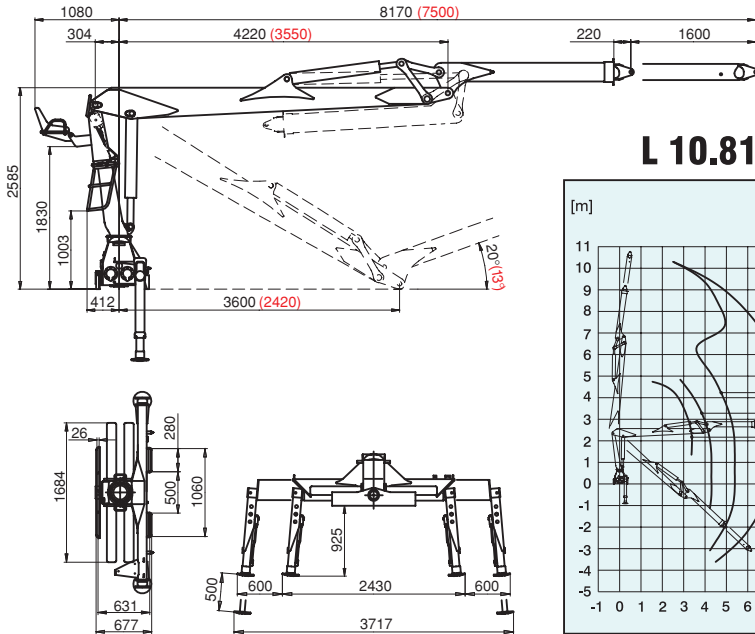
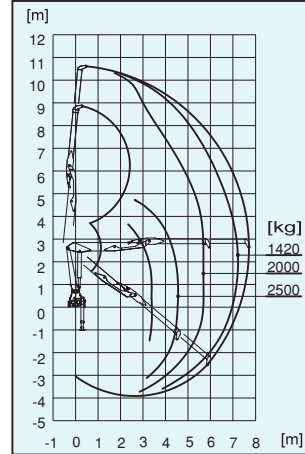


L 10.81 K

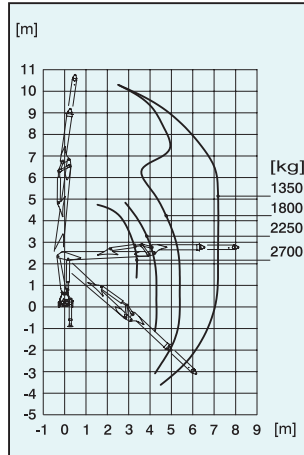



L 10.81 K (L 10.75 K)

L 10.75 K

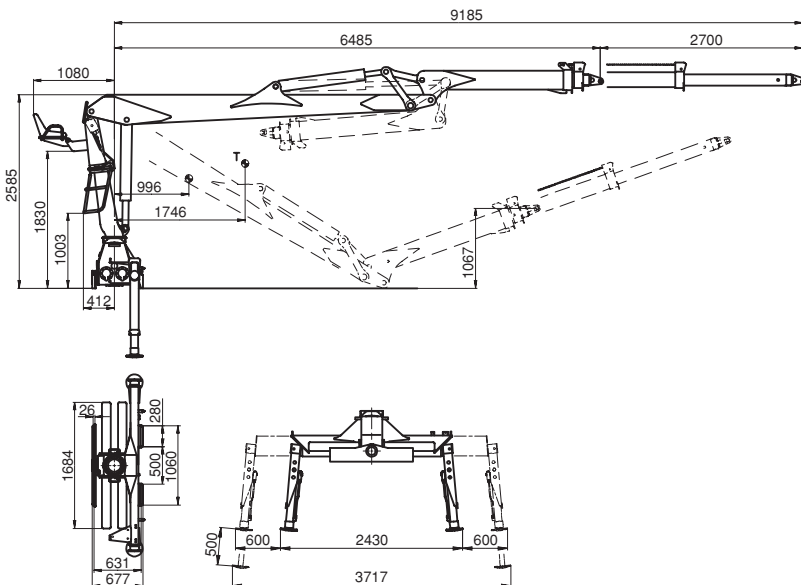
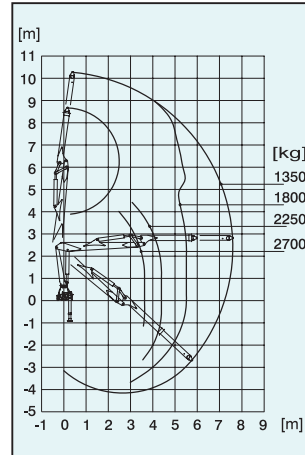


L 10.92 KDT



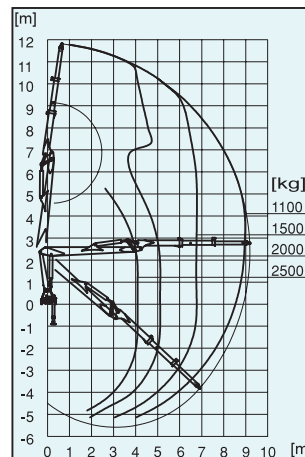


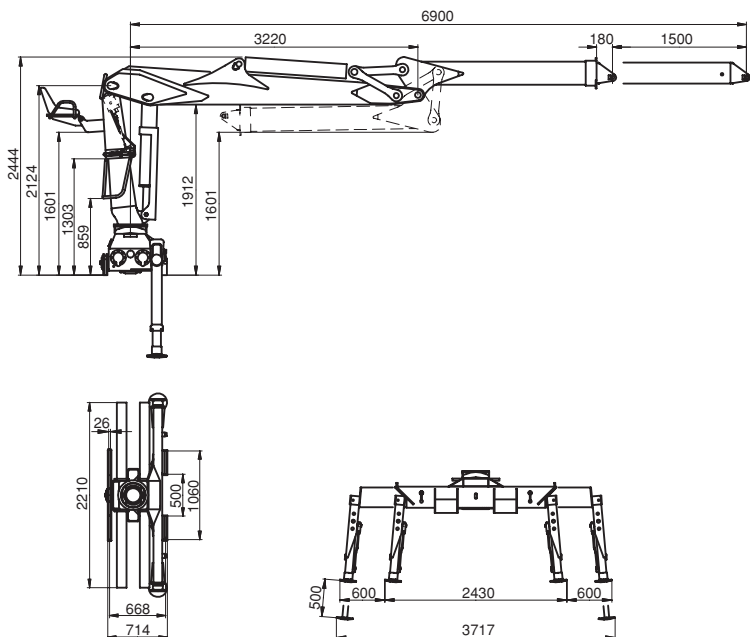


L 14.69 K

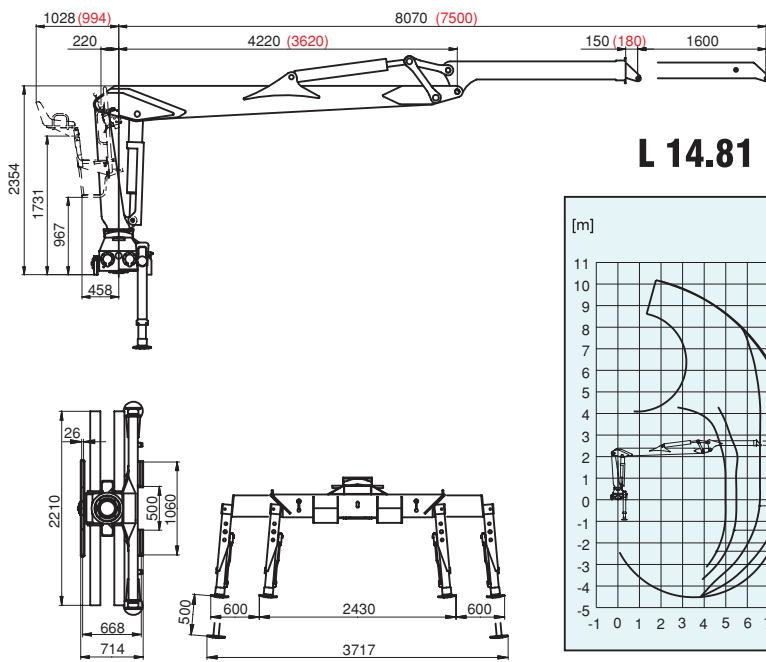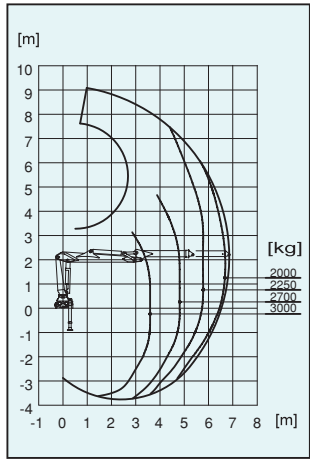


L 14.81 K (L 14.75 K) L 14.75 K

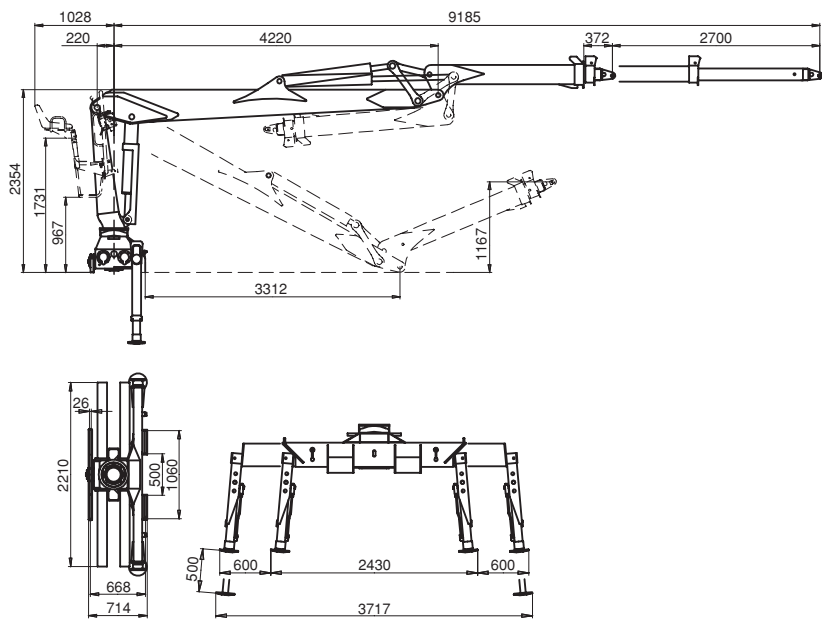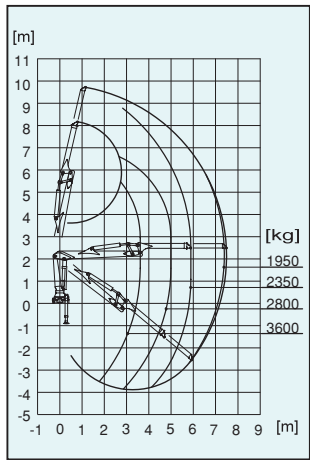
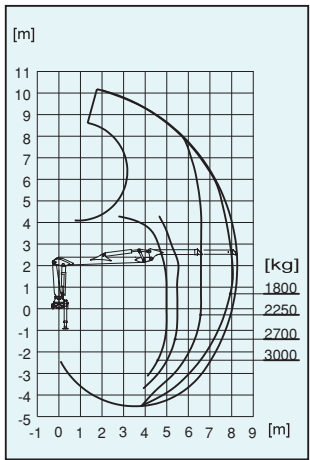


L 14.92 KDT


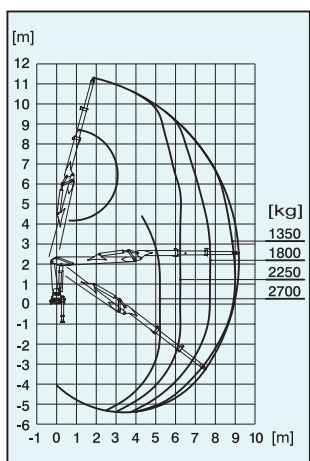


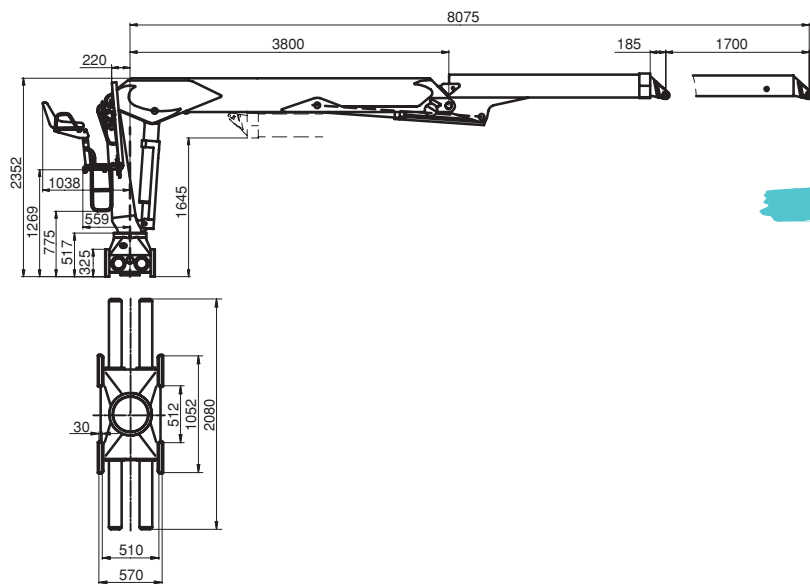



L 18.81

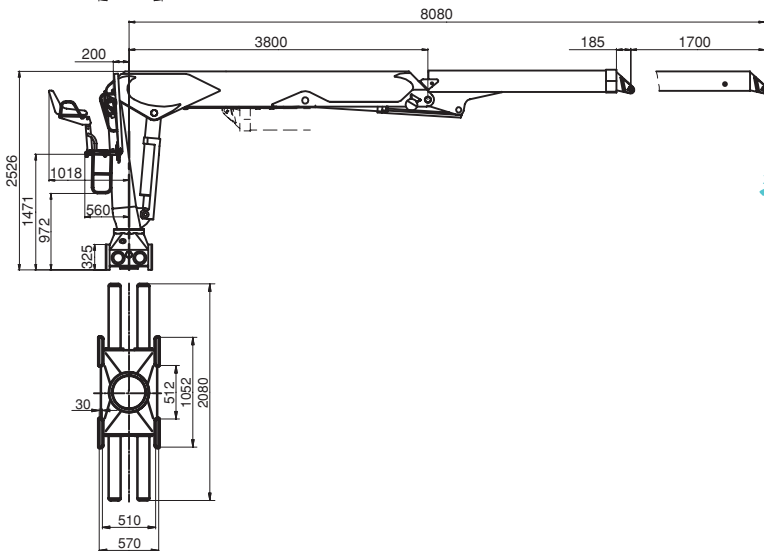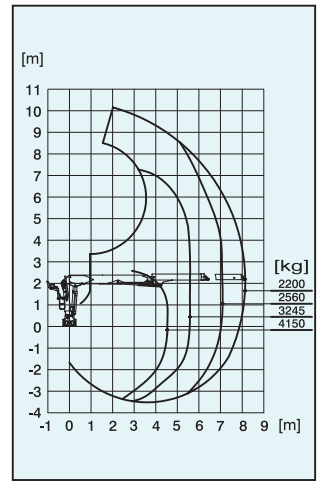


L 24.81

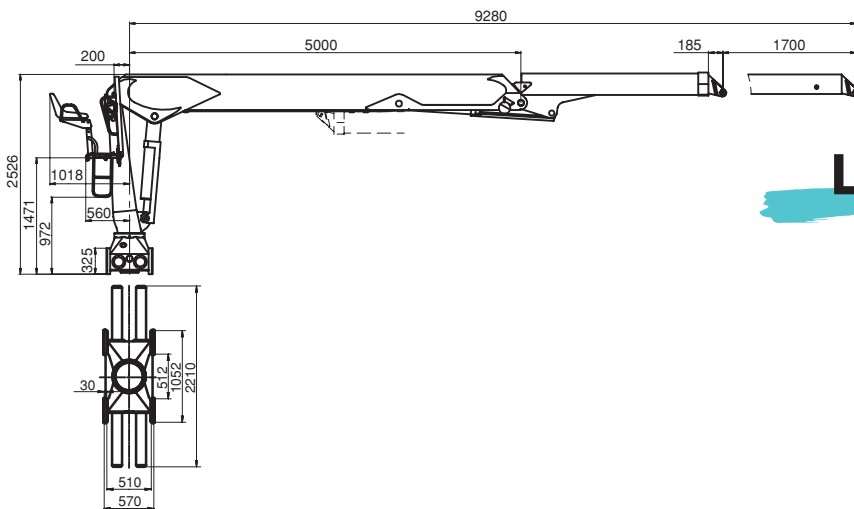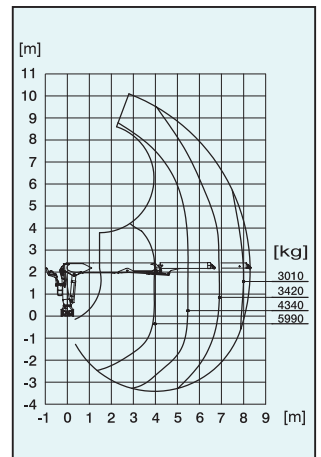



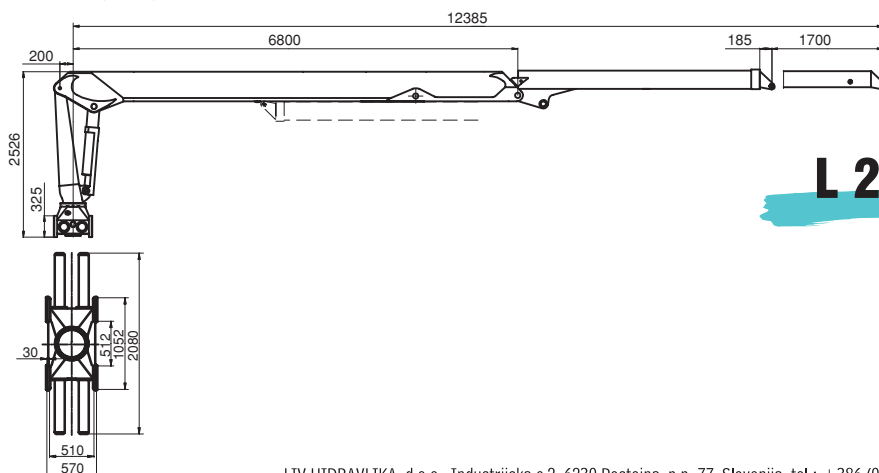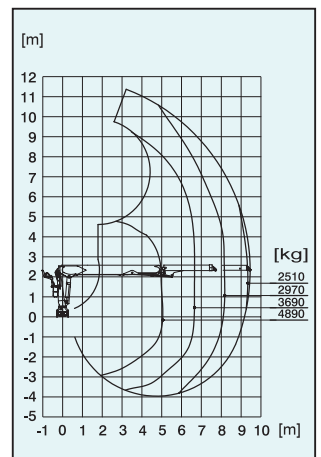





L 24.94

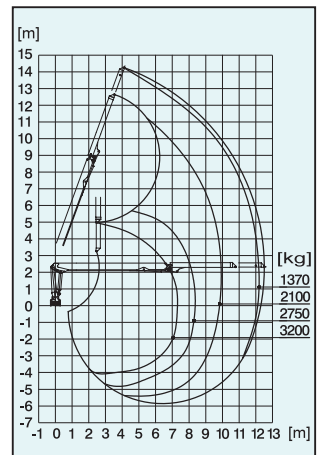

L 24.125



Tehnični podatki • Technical data • Technische Daten • Caratteristiche tecniche

	L 6.60 NP	L 10.68 NP	L 14.67 NP	L 10.70 N	L 10.75 K	L 10.81 K	L 10.92 KDT	L 14.69 K	L 14.75 K	L 14.81 K	L 14.92 KDT	L 18.81	L 24.81	L 24.92	L 24.125
	60 kNm	100 kNm	140 kNm	100 kNm	100 kNm	100 kNm	100 kNm	140 kNm	140 kNm	140 kNm	140 kNm	180 kNm	240 kNm	230 kNm	220 kNm
	437°	412°	390°	412°	412°	412°	412°	405°	405°	405°	405°	405°	405°	405°	405°
	40-60 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	60-80 l/min	70-90 l/min	70-90 l/min	70-90 l/min	70-90 l/min
	23 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa	25 MPa
	6144 mm	6800 mm	6700 mm	7000 mm	7500 mm	8170 mm	9185 mm	6900 mm	7500 mm	8070 mm	9185 mm	8075 mm	8080 mm	9280 mm	12585 mm
	16 kNm	24 kNm	30 kNm	24 kNm	24 kNm	24 kNm	24 kNm	35 kNm	35 kNm	35 kNm	35 kNm	36 kNm	40 kNm	40 kNm	40 kNm
	1450 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	2700 mm	1500 mm	1600 mm	1600 mm	2700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
	1450 kg	1850 kg	2250 kg	1950 kg	1950 kg	2080 kg	2230 kg	2050 kg	2010 kg	2100 kg	2160 kg	2250 kg	2450 kg	2540 kg	2650 kg

NAVEDENE VREDNOSTI SO INFORMATIVNE IN NEOBVEZUJOČE. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TEHNIČNIH SPREMEMB!
 LISTED VALUES WITHOUT OBLIGATION. ALL TECHNICAL DETAILS ARE SUBJECT TO ALTERATIONS WITHOUT NOTICE!
 LISTENWERTE NUR ANNÄHERND UND UNVERBINDLICH. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
 CON RISERVA DI MODIFICHE!



HIDRAVLIKA

izdelava hidravličnih žerjavov,
komponent in nadgradenj, d.o.o.
Postojna

Industrijska c. 2
6230 Postojna
p.p. 77
Slovenija

tel.: +386 (0)5 728 38 71
fax: +386 (0)5 728 39 05
<http://www.liv.si>
e-mail: liv@liv.si



ISO 9001 Q-381
ISO 14001 E-017

